



Управляемая светодиодная люстра

ALCOR 120W 4L-APP-WHITE/WHITE



ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до **25** м²

Схема управления
с помощью выключателя

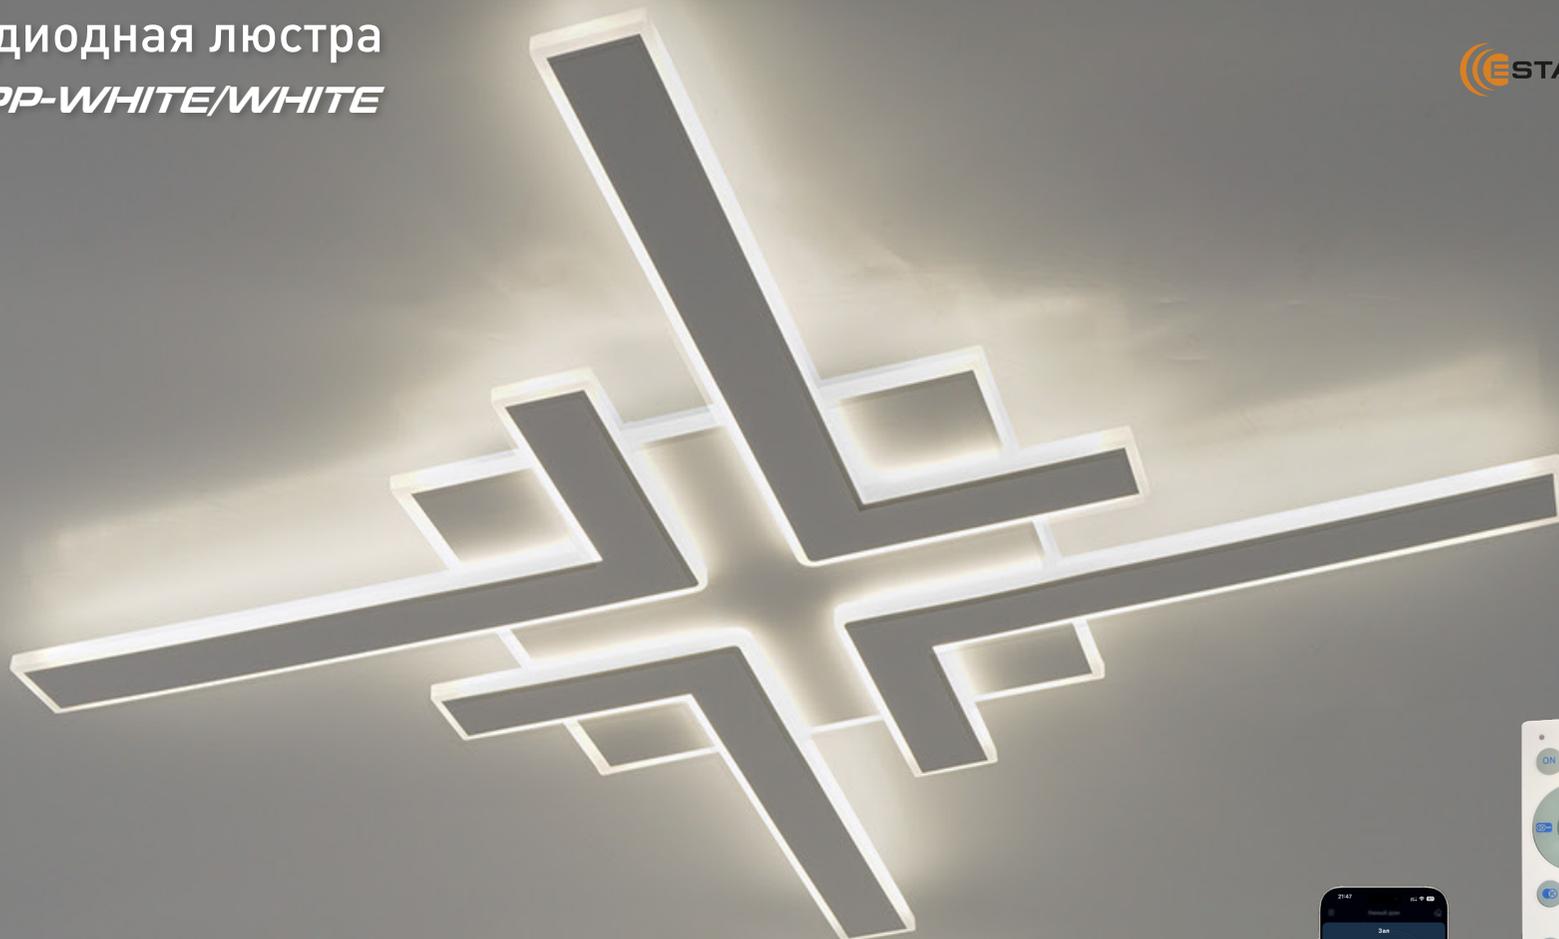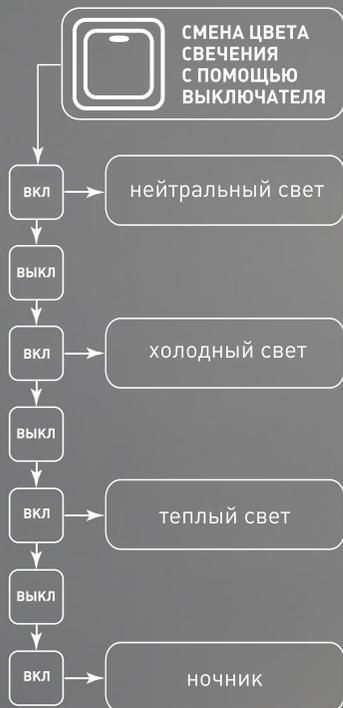

МАТЕРИАЛЫ:
МЕТАЛЛ / ПММА

ЦВЕТ:
БЕЛЫЙ

Мобильное приложение
для управления светильника



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
ALCOR 120W 4L-APP	10-120	ЛН 100x14	1200-14400	3000-6500	820 x 820 x h 45



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.


Управляемая светодиодная люстра



ALCOR 120W 4L-APP-WHITE/WHITE



ON

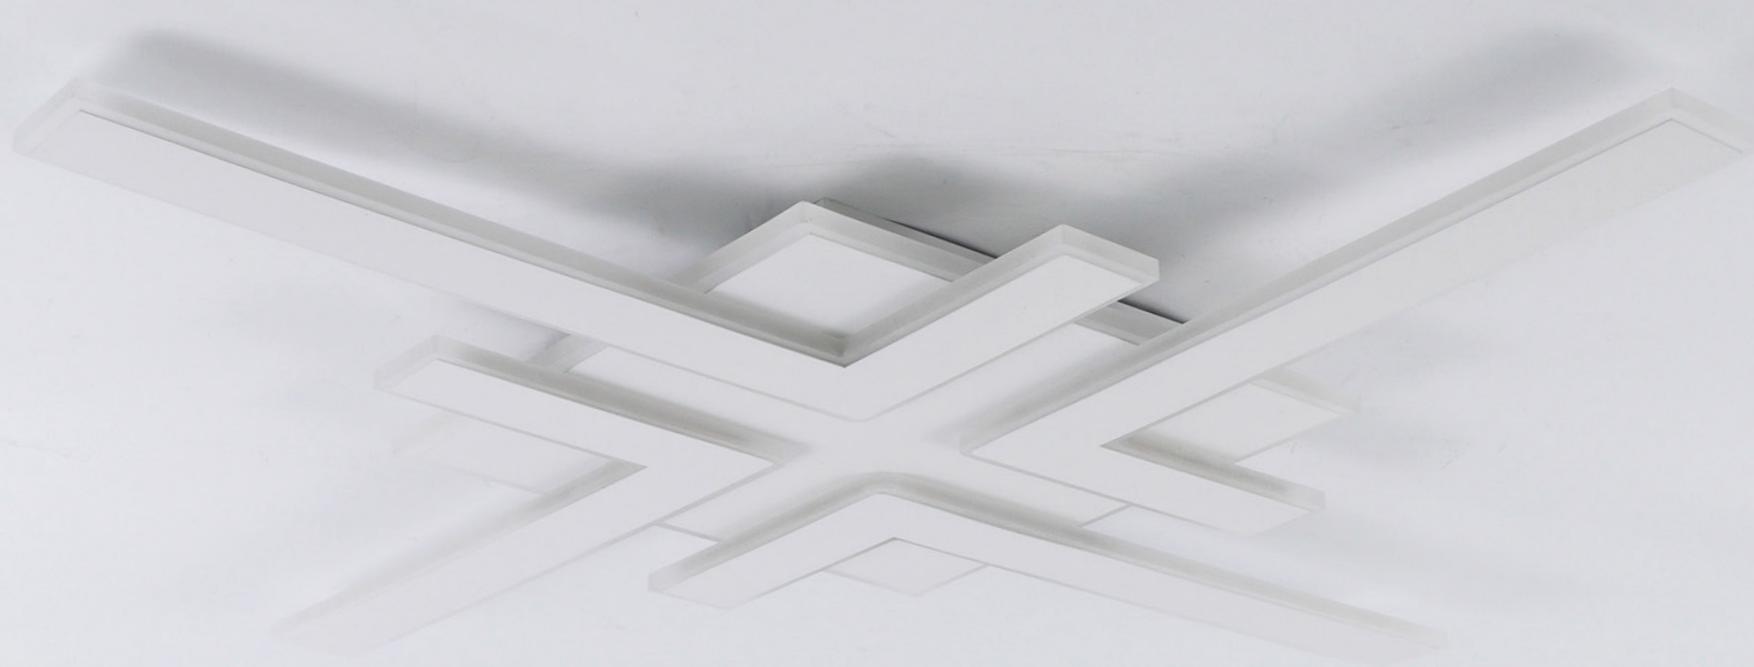

OFF

Управляемая светодиодная люстра *ALCOR 120W 4L-APP-WHITE/WHITE*




МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

LampSmart Pro - это специальное мобильное приложение для управления светильниками. Через данное приложение вы сможете регулировать яркость, цветовую температуру, цвет и RGB лампы. Приложение осуществляется управление устройством по блютузу, но пользователям не нужно привязывать по поиску по блютузу, мы приняли новый способ для привязки, который более удобно и быстро, значительно улучшает пользовательский опыт.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН

Вариант №1: Отсканируйте QR-код для скачивания приложения.

Вариант №2: В поиске **App Store** или **Google Play** наберите **LampSmart Pro**, появится на страница для скачивания приложения.

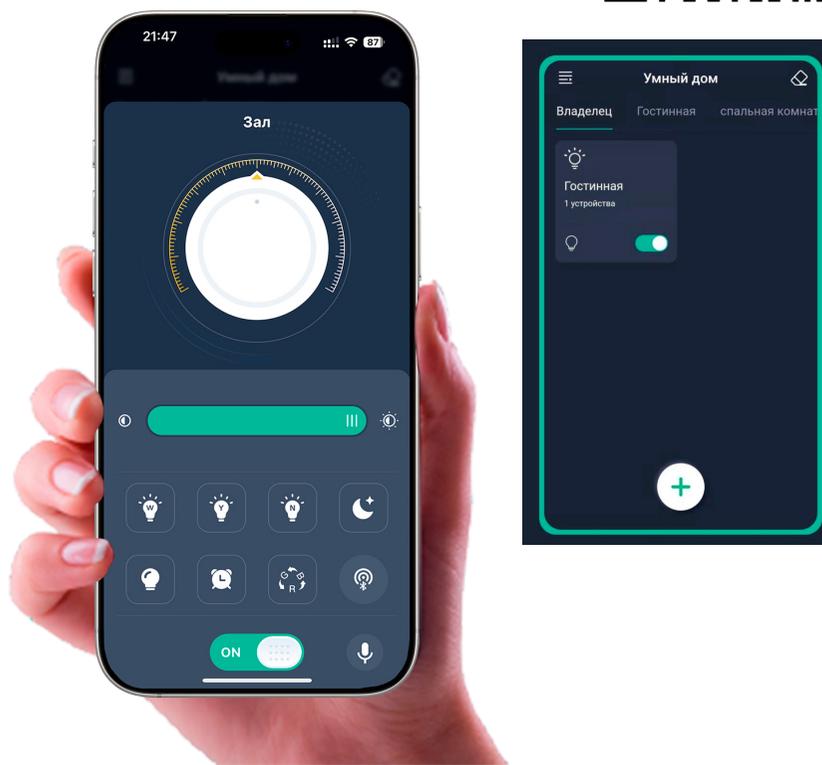

Управляемая светодиодная люстра
ALCOR 120W 4L-APP-WHITE/WHITE

ESTARES




Управляемая светодиодная люстра ALCOR 120W 4L-APP-WHITE/WHITE

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²




Схема управления с помощью пульта

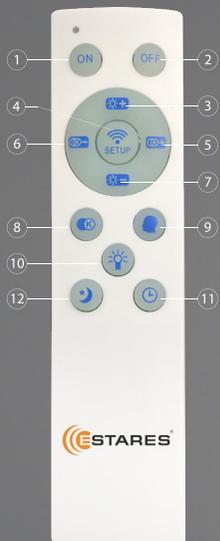

1. Кнопка включения;
2. Кнопка выключения;
3. Регулировка яркости (увеличение);
4. Кнопка синхронизации пульта со светильником;
5. Изменение цвета свечения к холодному;
6. Изменение цвета свечения к теплому;
7. Регулировка яркости (уменьшение);
8. Быстрая смена режимов света;
9. Память;
10. ВКЛ/ВЫКЛ RGB подсветки;
11. Таймер выключения через 5 минут;
12. Ночник.

Внимание! Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!

Пульт работает от батареек типа AAAx2 шт. (в комплект не входят)



Пульт работает от батареек типа AAA
(в комплект не входят)



Нейтральный свет





Холодный свет




Теплый свет



Ночник



Размеры монтажной скобы



РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Универсальный свет
2. Холодный свет
3. Теплый свет
4. Ночник