

4. Техническое описание



Светодиодные управляемые светильники

Более подробная информация на стикере коробки светильника

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
FOCOS 26W R - on/off	13/13/26	ЛН 80x3	1300	1300	2600	-	200 x h 50
FOCOS 40W S - on/off	20/20/40	ЛН 100x4	2000	2000	4000	-	200 x 200 x h 50
GLORIA 84W 3R	42/42/84	ЛН 100x8	4200	4200	8400	-	580 x h 150
GLORIA 140W 5R	70/70/140	ЛН 100x14	7000	7000	14000	-	580 x h 140
GLORIA 120W 5R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	600 x h 130
SIENA 80W 4R	40/40/80	ЛН 100x8	4000	4000	8000	-	660 x h 140
SPRING 120W 8R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	580 x h 230
MOON 70W 2R	35/35/70	ЛН 100x7	3500	3500	7000	-	620 x 320 x h 150
MOON 120W 5R	60/60/120	ЛН 100x12	6000	6000	12000	-	600 x h 140
MANE 45W OV	45/45/45	ЛН 80x5	4500	4500	4500	-	600 x h 170

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке соблюдайте меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Настройка и управление

6.1. Синхронизация пульта и светильника. Пульт изначально привязан к светильнику.

6.1.1. Включите светильник и в течение первых 5 секунд после включения светильника нажмите кнопку 8 (SETUP).

6.1.2. Светильник мигнет.

6.1.3. Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

6.2. Рассинхронизация пульта и светильника.

6.2.1. Выключите светильник (если был включен) и подождите не менее 10 секунд.

6.2.2. Включите светильник и в течение первых 5 секунд после включения светильника нажмите кнопку 8 (SETUP).

6.2.3. Светильник мигнет

6.2.4. Нажмите кнопку 1 (ON/OFF)

6.2.5. Светильник мигнет

6.2.6. Рассинхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.

6.3. Синхронизация пульта и группы светильников.

6.3.1. Чтобы управлять группой светильников, необходимо предварительно синхронизировать каждый светильник по отдельности (см. п.6.1).

6.3.1. Группа А. Включите определенную группу светильников и в течение первых 5 секунд после включения светильников одновременно нажмите кнопки (ON/A) и (OFF/A).

6.3.1. Группа В. Включите определенную группу светильников и в течение первых 5 секунд после включения светильников одновременно нажмите кнопки (ON/B) и (OFF/B).

6.3.1. Светильники мигнут.

6.3.1. Синхронизация группы светильников с ДПУ прошла успешно.

6.4. Рассинхронизация пульта и группы светильников.

6.4.1. Выключите группу светильников (если была включена) и подождите не менее 10 секунд.

6.4.2. Группа А. Включите определенную группу светильников и в течение первых 5 секунд после включения светильников нажмите кнопку 8 (SETUP).

6.4.3. Как только светильники мигнут - сразу же нажмите и удерживайте одновременно кнопки (ON/A) и (OFF/A).


6.4.4. Группа В. Включите определенную группу светильников и в течение первых 5 секунд после включения светильников нажмите кнопку 8 (SETUP).

6.4.5. Как только светильники мигнут - сразу же нажмите и удерживайте одновременно кнопки (ON/B) и (OFF/B).


6.4.6. Рассинхронизация группы светильников с ДПУ прошла успешно.

7. Габаритные размеры

FOCOS 40W S - on/off





FOCOS 26W R - on/off



GLORIA 84W 3R

MANE 45W OV

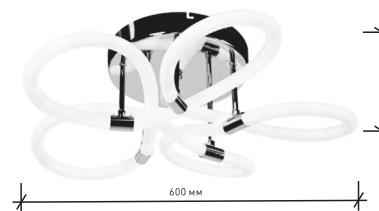

GLORIA 140W 5R

GLORIA 120W 5R

