

# Управляемая светодиодная люстра



**SONG RGB 40W / 60W / 80W R-APP**

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до **15 - 18** м<sup>2</sup>

SONG RGB 80W R



SONG RGB 40W R

SONG RGB 60W R



МАТЕРИАЛЫ:  
**МЕТАЛЛ / ПВХ**

ЦВЕТ:  
**БЕЛЫЙ / ХРОМ**



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм				Подсветка канта	Габаритные размеры, мм
			Теплый белый	Универсальный белый	Холодный белый	Ночник		
SONG RGB 40W R	40	ЛН 100x4	2000	2000	4000	300	RGB	d 330 x h 65
SONG RGB 60W R	60	ЛН 100x6	3000	3000	6000	300	RGB	d 380 x h 70
SONG RGB 80W R	80	ЛН 100x8	4000	4000	8000	300	RGB	d 480 x h 75

160°  
Ra > 80  
K<sub>n</sub> < 0,5

С°  
min-max  
-15...+50  
50 000 часов

V  
170-265  
IP20

Частота диапазона звука  
**95HZ-12KHZ**  
Выходная мощность колонки  
**8Вт 4Ω**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

# Управляемая светодиодная люстра

**SONG RGB 40W / 60W / 80W R-APP**

ОСВЕЩЕНИЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м<sup>2</sup>

ESTARES


## Схема управления с помощью пульта



Пульт работает от батареек типа AAA  
(в комплект не входят)



Активация пульта: пульт ИК (инфра красный), активации пульта не требуется. Для управления светильником, достаточно направить пульт на светильник.

1. Кнопка включения/выключения.
2. Регулировка яркости (уменьшение).
3. Регулировка яркости (увеличение).
4. Регулировка громкости (увеличение).
5. Регулировка громкости (уменьшение).
6. Предыдущая песня.
7. Следующая песня.
8. Играть/Пауза.
9. RGB режим (16 цветов подсветки, разные режимы свечения цветной подсветки).
10. Холодный свет (~6400K).
11. Теплый свет (~3000K).
12. Переключение стандартных режимов цветовой температуры (холодный, теплый, белый свет и ночник).

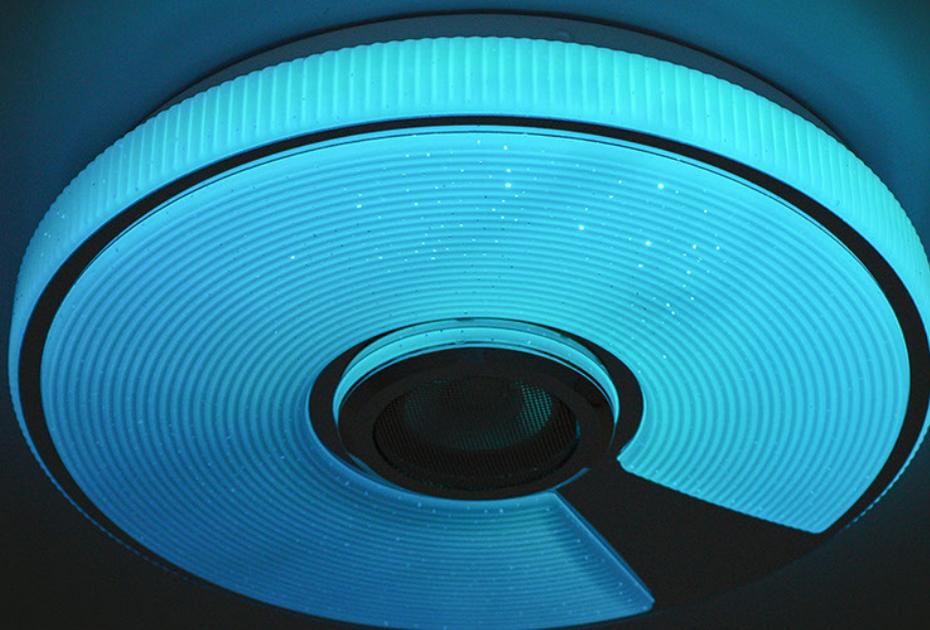


**SONG RGB 40W / 60W / 80W R-APP**

## РАЗМЕРЫ SONG RGB 40W / 60W / 80W R-APP

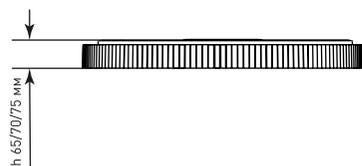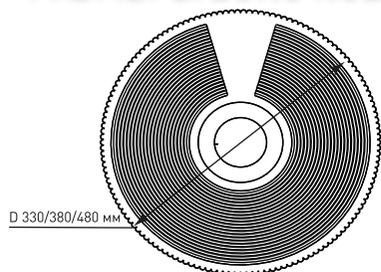

Для натяжных потолков нужна закладная на 270/300/450 мм




## РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Нейтральный свет
4. Ночник
5. RGB



ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ СВЕТ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



RGB



OFF

Управляемая светодиодная люстра

**SONG RGB 80W R-APP**

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ  
ПУЛЬТА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

SONG RGB 80W R



OFF

ON

Управляемая светодиодная люстра

**SONG RGB 40W R-APP**

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ  
ПУЛЬТА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

SONG RGB 40W R

# Управляемая светодиодная люстра

**SONG RGB 40W / 60W / 80W R-APP**



## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

Включите на смартфоне  
или планшете

и найдите устройство **iLink**. При соединении  Bluetooth с устройством светильник издаст звук подключения. Скачайте приложение в App Store или Google play.

Название приложения - **iLink**. Вы можете его найти также по QR-коду.

**С помощью подключения вы можете прослушивать медиа файлы не используя Приложение.**

Откройте приложение «iLink», войдите в главное меню. Нажмите на значок Меню, далее войдите в раздел «BT Connect», как показано на примере ниже [Экран 1.]. Выполните поиск устройств, далее выберите в списке iLink [Экран 2.].

Теперь вы сможете управлять светильником через приложение.

Подробнее смотрите в инструкции к приложению



Google Play



App Store

Управляемая светодиодная люстра

**SONG RGB 60W R-APP**

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ  
ПУЛЬТА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

SONG RGB 60W R