

CAB-SENSOR 4W/8W/10W/14W

Светодиодный накладной светильник

1. Общие указания

- 1.1. Накладной светодиодный светильник CAB-SENSOR может быть использован в качестве светильника для основного освещения помещений, а так же для подсветки ниш, полок, шкафов-купе, гардеробных.
- 1.2. Светильник имеет встроенный блок питания и работает от переменного напряжения 170-265V.
- 1.3. При соблюдении правил эксплуатации, светильник имеет длительный срок службы.
- 1.4. В данном паспорте указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ!
- 2.2. Перед началом монтажных работ убедитесь в отсутствии напряжения в сети, при необходимости отключите питание в сети с помощью автоматического выключателя.
- 2.3. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.4. При коммутации светильников, обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность их работы.
- 2.5. Запрещается техническое обслуживание светильника во включенном состоянии!
Для замены и обслуживания светильника, отключайте электропитание!
- 2.6. Светильник имеет степень защиты IP20 и не пригоден для использования на улице и во влажных помещениях!
- 2.7. Светильник нельзя диммировать!



При подключении светильников последовательно общая мощность цепи не должна превышать 120W

3. Комплект поставки

- 3.1. Светильник - 1
- 3.2. Паспорт и руководство по монтажу - 1
- 3.3. Жесткий соединитель - 1
- 3.4. Монтажный комплект - 1
- 3.5. Упаковка - 1
- 3.6. Сетевой шнур - 1

4. Техническое описание



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Универсальный белый	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
CAB-SENSOR 4W	4	ЛЛ Т5 8	350	0,140	а313 x b23 x h30	30
CAB-SENSOR 8W	8	ЛЛ Т5 13	750	0,167	а543 x b23 x h30	30
CAB-SENSOR 10W	10	ЛЛ Т5 21	950	0,218	а843 x b23 x h30	30
CAB-SENSOR 14W	14	ЛЛ Т5 28	1350	0,265	а1173 x b23 x h30	30

5. Хранение

5.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.

6. Техническое обслуживание

6.1. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

7. Установка

7.1. Перед установкой светильника проверьте его работоспособность.


7.2. Выберите место для установки.

7.3. Выведите провода для подключения светильника (электропитание должно быть отключено).


7.4. Зафиксируйте крепежные элементы в выбранном месте с помощью саморезов. ①

7.5. Установите светильник в крепежные элементы. ②

7.6. Подключите светильник к сети. ③

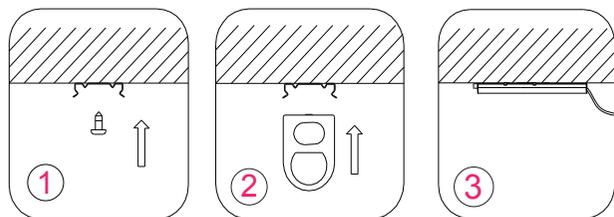

Светильники CAB-SENSOR легко соединяются в цепь жестким соединителем, образуя эффект единой светящей линии.



8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи светильника через розничную сеть, при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.

8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использования его не по назначению, лишают права на гарантию.

8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.

8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина

Изготовитель:
MAYSUN ENTERPRISE LTD.,
1607, Building 5, Wanxiangxintian, Chezhanbei Road,
Furong District, Changsha, Hunan, China 410001.
МЭЙСАН ЭНТЕРПРАЙЗ ЛТД.,
1607, строение 5, Вансянсинтян, ул. Чечжанбэй,
район Фужун, г.Чанша, провинция Хунань,
Китай 410001.

Сделано в Китае

Импортер:
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Телефон: +7-966-008-84-28
Адрес: 117545, г. Москва,
ул. Подольских Курсантов, д.16, корп.1

